



ФАСАД ИЗ ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ

ОТ 45 BYN

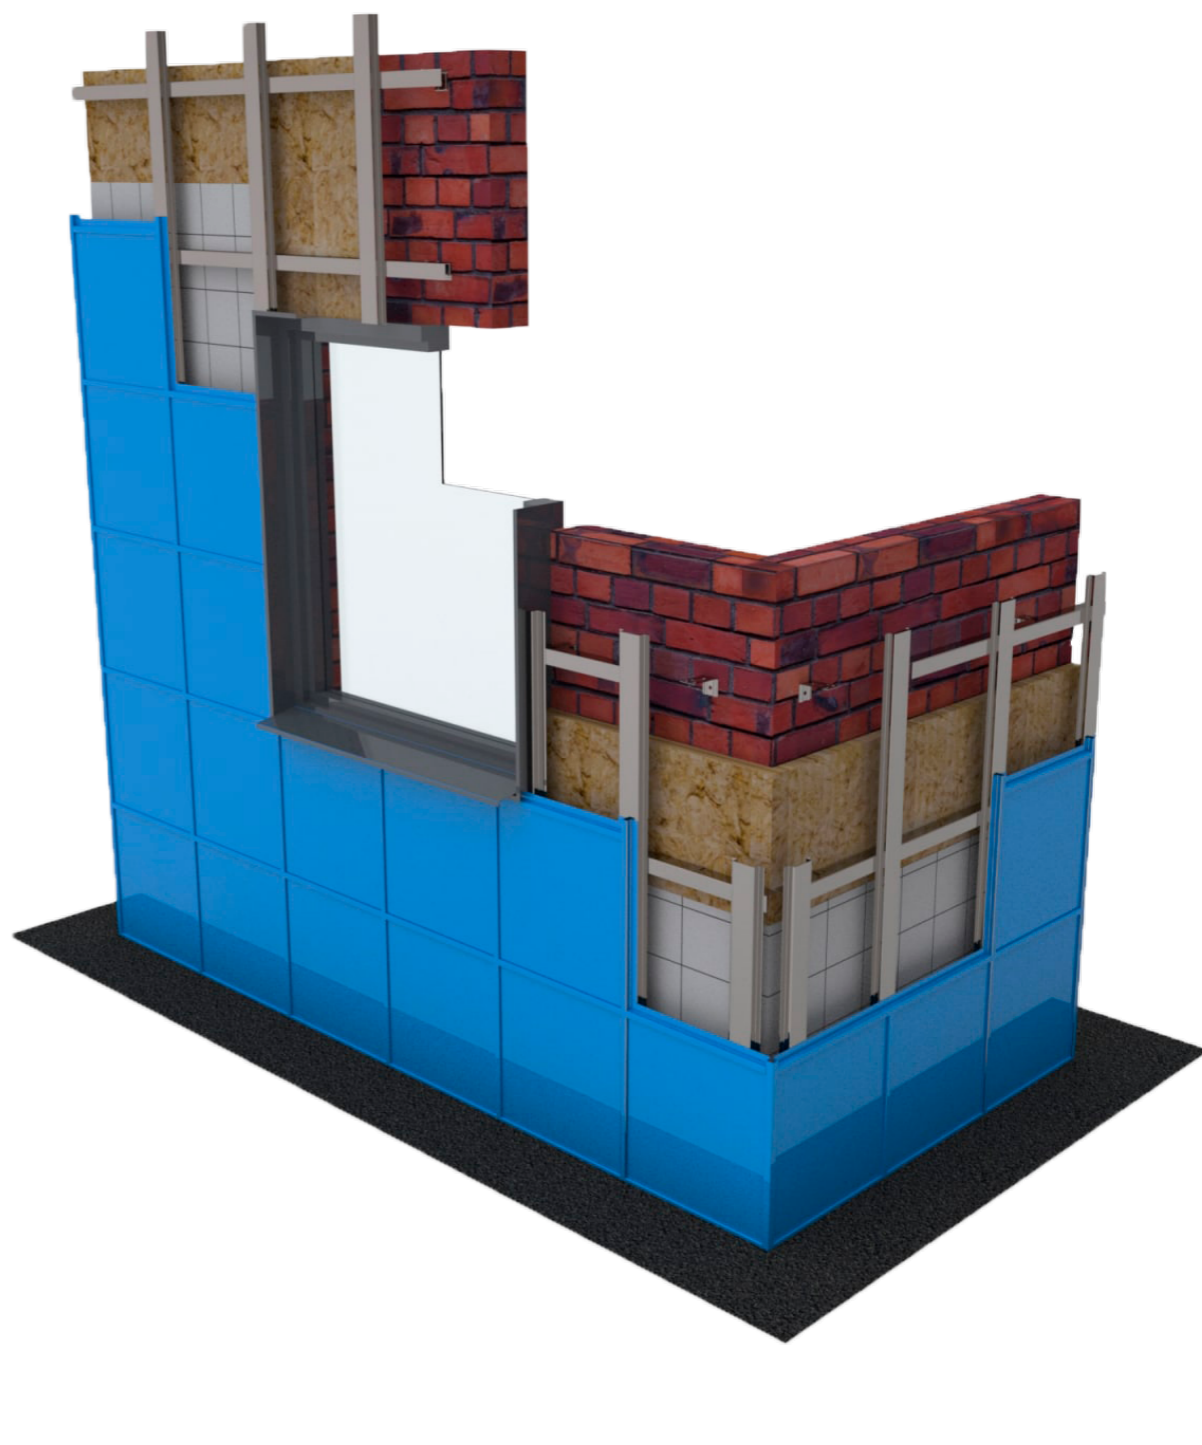

г. Минск, ул. Минина, 28

Пн-пт: 08:30 - 17:00 Сб-вс: выходной

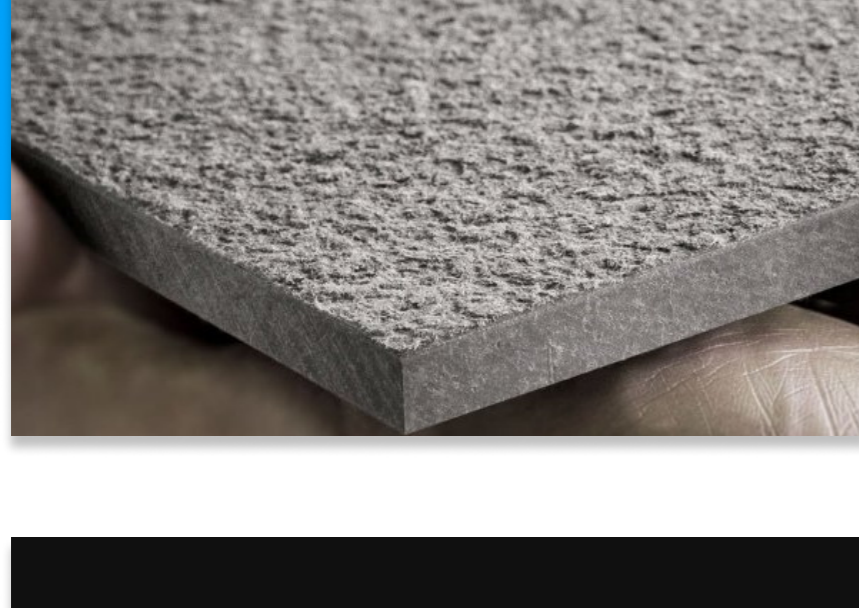

Преимущества

- Долговечность. Плиты не подвержены воздействию окружающей среды.
- Полная безопасность. Состав материала безвреден.
- Эстетичность. Можно симитировать разные текстуры натурального материала — камня, дерева.
- Доступная стоимость. Несмотря на все преимущества и лучшие характеристики, цена действительно доступна.

Фиброцементная фасадная плита

Это современный высокотехнологичный отделочный материал, используемый для создания вентилируемых фасадов различных сооружений. Фиброцементные плиты были разработаны в Японии с целью быстрого восстановления раздушенных построек. Изделия получились легкими, прочными и красивыми, а полностью обновить экстерьер здания с помощью фиброцементных панелей можно было всего за несколько дней. Продукт оказался настолько хорош, что быстро получил популярность во всем мире.

В состав фиброцемента входит бетон, армирующие волокна и минеральные наполнители. Сочетание этих компонентов придает материалу прочность, но при этом он остается достаточно гибким. Помимо создания панелей для фиброцементных фасадов, раствор используется для отделочных и кровельных работ.

Компания «ПрофСталь-Строй» предоставляет возможность купить недорогую фиброцементную плиту. Наши материалы имеют необходимые сертификаты и отвечают международным стандартам качества. Мы предоставляем возможность выбора размера и цвета изделий и обеспечиваем их оперативную доставку по Минску и Беларуси.

Технология производства

- Подготовка смеси. К цементу, составляющему основу (около 90%), добавляют армирующие волокна натурального или синтетического происхождения и добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики материала: кварц, слюда, акрил.
- Изготовление сырого наката. В формовочном отделении волокнистый раствор заливают в формы и обрабатывают прессом под высоким давлением. Из заготовок удаляется большая часть воды, повышается их плотность.
- Термовлажностная обработка в специальной камере для удаления из сырого наката оставшейся влаги.
- Создание текстуры на поверхности путем прокатывания через специальные валы.

Хотите рассчитать стоимость вентилируемого фасада?
Отправьте нам проект на почту: profstalpanel@gmail.com

Технология производства

- Раскрой наката на листы нужного размера.
- Обжиг в автоклаве. Термическая обработка обеспечивает высокую прочность и стойкость изделий к ударным воздействиям. В процессе эксплуатации на них не образуются высолы.
- Шлифование и окрашивание. После шлифования плиты становятся гладкими, их грунтуют и красят в нужный цвет. Для защиты поверхности от ультрафиолета ее покрывают специальным лаком.

Хотите рассчитать стоимость вентилируемого фасада?
Отправьте нам проект на почту: profstalpanel@gmail.com

Покрyтия

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

КАРТА ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ

СВЕТСТОЙКИЙ ОБЩИЙ RAL



СВЕТСТОЙКИЙ RAL 3 EFFECT



СВЕТСТОЙКИЙ ОБЩИЙ CNS



СВЕТСТОЙКИЙ RAL DESIGN



Расчет стоимости фасада на 100 кв.м.

Облицовка	Количество	Цена с НДС	Итого
Плита фиброцементная окрашенная автоклавированная LATONIT,8мм	83,84	67,2	5634,048
За комплект облицовки			5634,048
Элементы подсистемы			
Крепежный профиль Г-образный 60x44*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 47 шт.	47	18,45	867,15
Крепежный профиль шляпный 90x20*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 28 шт.	28	26,31	736,68
КПШ 110x20*2500 1.2мм 20 шт.	20	40,72	814,4
Кронштейн ККУ-180 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) 232 шт.	232	2,8	649,6
Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Аквилон L=2000 4,8 м2.	4,8	33,83	162,384
Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 1. (откос L=1500) 3,87 м2.	3,87	43,79	169,4673
Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 2. (откос L=2000) 12 м2.	12	43,79	525,48
Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Кп 1. (капельник L=1250) 1 м2.	1	33,83	33,83
За комплект подсистемы			3958,9913
Элементы крепежа			
Заклепка KLAUE St/St KSS 4,8*21мм LF 14 500 шт.	500	0,96	480
Втулка стальная KLAUE St 6,5x10,5 500 шт.	500	0,28	140
Дюбель равный распорный с шурупом 10x140K KPR-FAST 232 шт.	232	1,93512	448,94784
Кровельный саморез 5,5x19 цинк, в металл 928 шт.	928	0,113328	105,168384
Саморез с прессшайбой 4,2x19, со сверлом оцинкованный 160 шт.	160	0,030336	4,85376
Заклепка вытяжная ф4,0x10, алюминий/сталь RAL 220 шт.	220	0,07	15,4
За комплект крепежа			574,369984
ИТОГО			10167,409284
Ориентировочная стоимость - 100м2 всей системы с облицовкой			

Если вам нужен фасад из фиброцементной плиты, мы поможем рассчитать количество материалов и смету

ЗВОНИТЕ И ПОЛУЧИТЕ РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО!

8 (029) 392-44-22

г. Минск, ул. Минина, 28

Пн-пт: 08:30 - 17:00 Сб-вс: выходной

profstalpanel@gmail.com

